
Scheda tecnica

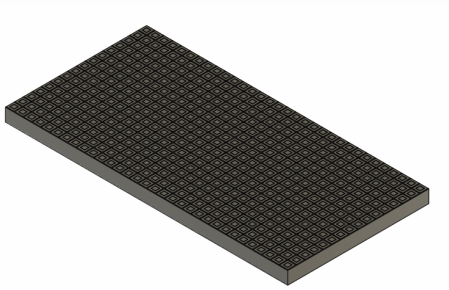

EDILIZIA / ISOLAMENTO PARETI

Isolamento a cappotto per pareti, soffitti e solai multispessore

Codice: **NECAP IKI**
Ideale per: **Isolamento pareti, soffitti, solai**
Materiale: **EPS con grafite, EPS riciclato**
Colori disponibili: **Grigio**

Lastra termoisolante stampata, detensionata, progettata per facciate, pareti, fondazioni, solai. Certificato Plastica Seconda Vita (PSV), contenente il 15% di EPS riciclato, rispondente ai requisiti dei CAM (Criteri Ambientali Minimi). Conforme alla norma EN 13163. Reazione al fuoco: classe E. Garantisce l'isolamento termico, migliorando l'efficienza energetica. Leggera, resistente e facile da installare, offre protezione contro gli sbalzi termici.

Specifiche tecniche

Lunghezza x Larghezza (cm)	120X60	120X60	120X60	120X60	120X60	120X60	120X60
Spessore (cm)	4	5	6	8	10	12	14
Conducibilità Termica W/mK	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031
Resistenza Termica m²K/W	1,30	1,60	1,95	2,55	3,20	3,85	4,50
Resistenza alla Compressione kPa	≥ 100	≥ 100	≥ 100	≥ 100	≥ 100	≥ 100	≥ 100
Capacità Termica J/KgK	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210
Assorbimento acqua in immersione totale per un anno	≤ 1,65%	≤ 1,65%	≤ 1,65%	≤ 1,65%	≤ 1,65%	≤ 1,65%	≤ 1,65%
Resistenza alla diffusione del vapore	μ=30-70	μ=30-70	μ=30-70	μ=30-70	μ=30-70	μ=30-70	μ=30-70
Classe di reazione al fuoco	Classe E	Classe E	Classe E	Classe E	Classe E	Classe E	Classe E
Pezzi per pallet	80	64	48	40	32	24	20
Certificazioni	EN13163 - PLASTICA SECONDA VITA						