
Scheda tecnica

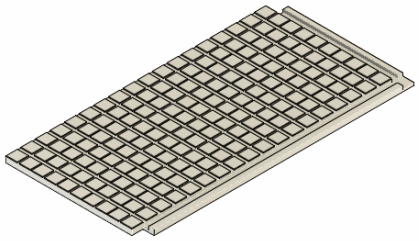

EDILIZIA / SETTORE TERMOIDRAULICA

Pannello piano per riscaldamento a pavimento multispessore

Codice: **SOTTOPAVIMENTO PIANO**
Ideale per: **Superfici piane da riscaldare**
Materiale: **EPS Bianco, EPS riciclato**
Colori disponibili: **Bianco**

Pannello termoisolante per sottopavimenti, ideale per la posa di tubazioni o conduttori per riscaldamento a pavimento. Certificato Plastica Seconda Vita (PSV), contenente il 15% di EPS riciclato, rispondente ai requisiti dei CAM (Criteri Ambientali Minimi). Conforme alla norma EN 13163. Reazione al fuoco: classe E. Offre un'ottima capacità di isolamento termico, migliorando l'efficienza del sistema di riscaldamento e prevenendo dispersioni di calore.

Specifiche tecniche

Lunghezza x Larghezza (cm)	123X73	123X73
Spessore (cm)	2	3
Dimensioni utile nette (cm)	120X70	120X70
Passo di posa (cm)	7,5	7,5
Diametro tubi da posizionare (cm)	1,6/2,5	1,6/2,5
Resistenza Termica m²K/W	0,60	0,93
Coefficiente di conduttività termica dichiarata a 10°C W/m-K	0,032	0,032
Resistenza alla compressione al 10% di schiacciamento dell'EPS kPa	180	180
Massa volumetrica EPS Kg/Mc	30	30
Assorbimento acqua in immersione totale per un anno	<2%	<2%
Classe di reazione al fuoco	Classe E	Classe E
Pezzi per pallet	108	90
Certificazioni	EN13163 - PLASTICA SECONDA VITA	