
Scheda tecnica

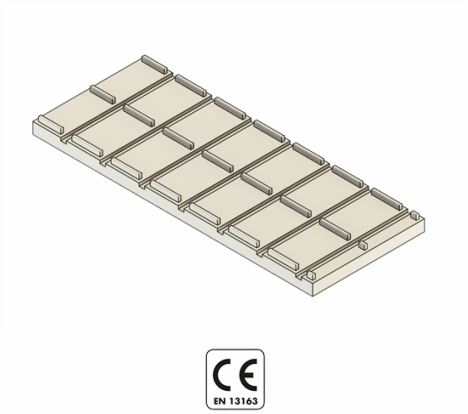

EDILIZIA / ISOLAMENTO COPERTURE

Sottotegola multispessore/multipasso

Codice: **AIRTEGO**
Ideale per: **Coperture sottotegola**
Materiale: **EPS Bianco**
Colori disponibili: **Bianco**

Pannello termoisolante ideale per la copertura di tetti. Garantisce un eccellente isolamento termico, migliorando l'efficienza energetica degli edifici. Leggero, resistente e facile da installare, offre protezione contro sbalzi termici e condizioni atmosferiche. Conforme alla norma EN 13163. Reazione al fuoco: classe E.

Specifiche tecniche

Lunghezza (cm)	143,5	143,5	143,5	143,5
Spessore (cm)	6	8	10	12
Conducibilità Termica W/mK	0,031	0,031	0,031	0,031
Resistenza Termica m²K/W	1,95	2,55	3,20	3,85
Resistenza alla Compressione kPa	≥ 150	≥ 150	≥ 150	≥ 150
Capacità Termica J/KgK	1210	1210	1210	1210
Assorbimento acqua in immersione totale per un anno	3%	3%	3%	3%
Resistenza alla diffusione del vapore	μ=30-70	μ=30-70	μ=30-70	μ=30-70
Classe di reazione al fuoco	Classe E	Classe E	Classe E	Classe E
Passo 32,3cm - Pezzi per pallet	36	30	20	20
Passo 33,3cm - Pezzi per pallet	36	30	20	20
Passo 34,3cm - Pezzi per pallet	36	30	20	20
Passo 35,3cm - Pezzi per pallet	36	30	20	20
Passo 36,3cm - Pezzi per pallet	36	30	20	20
Passo 37cm - Pezzi per pallet	36	30	20	16
Passo 38,3cm - Pezzi per pallet	36	30	20	16
Passo 39cm - Pezzi per pallet	36	30	20	16
Passo 40,3cm - Pezzi per pallet	36	30	20	16
Certificazioni			EN13163	