
Scheda tecnica

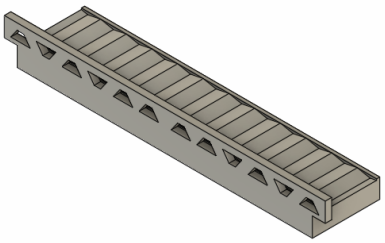

EDILIZIA / ISOLAMENTO COPERTURE

Sottotegola/sottocoppo multispessore/multipasso

Codice: **VENTEGO**
Ideale per: **Coperture sottotegola e sottocoppo**
Materiale: **EPS Bianco, EPS riciclato, EPS con grafite**
Colori disponibili: **Bianco, Grigio**

Pannello termoisolante ideale per la copertura di tetti. Garantisce un eccellente isolamento termico, migliorando l'efficienza energetica degli edifici. Leggero, resistente e facile da installare, offre protezione contro sbalzi termici e condizioni atmosferiche. Certificato Plastica Seconda Vita (PSV), contenente il 15% di EPS riciclato, rispondente ai requisiti dei CAM (Criteri Ambientali Minimi). Conforme alla norma EN 13163. Reazione al fuoco: classe E.

Specifiche tecniche

Lunghezza (cm)	140	140	140	140	140	140
Spessore (cm)	8	10	12	14	16	18
Conducibilità Termica W/mK	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031
Resistenza Termica m²K/W	2,55	3,20	3,85	4,50	5,15	5,80
Resistenza alla Compressione kPa	≥ 150	≥ 150	≥ 150	≥ 150	≥ 150	≥ 150
Capacità Termica J/KgK	1210	1210	1210	1210	1210	1210
Assorbimento acqua in immersione totale per un anno	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Resistenza alla diffusione del vapore	μ=30-70	μ=30-70	μ=30-70	μ=30-70	μ=30-70	μ=30-70
Classe di reazione al fuoco	Classe E	Classe E	Classe E	Classe E	Classe E	Classe E
Passo 33cm - Pezzi per pallet	28	24	20	16	16	14
Passo 34,2cm - Pezzi per pallet	28	24	20	16	16	14
Passo 34,5cm - Pezzi per pallet	28	24	20	16	16	14
Passo 35,2cm - Pezzi per pallet	28	24	20	16	16	14
Passo 36cm - Pezzi per pallet	24	24	20	16	16	14
Passo 37cm - Pezzi per pallet	24	24	20	16	16	12
Passo 39cm - Pezzi per pallet	24	24	20	16	16	12
Passo 41cm - Pezzi per pallet	24	24	20	16	16	12
Certificazioni	EN13163 - PLASTICA SECONDA VITA					